


HYPERGLUE-TX40- ®

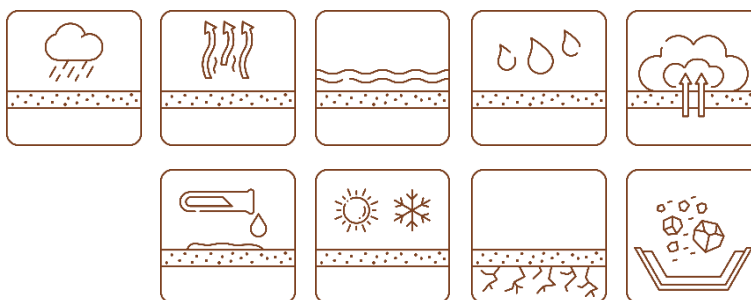

OPIS PRODUKTU

HYPERGLUE®-TX40 to jednoskładnikowy bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy, którego wiązanie następuje poprzez reakcję z wilgocią powietrza. Klej łączy wysoką elastyczność i znakomite właściwości mechaniczne, umożliwiające drewnu na rozszerzanie się i pracę bez uszkodzenia. Produkt stosowany wewnątrz i na zewnątrz do wodoszczelnego klejenia każdego rodzaju parkietu, drewnianych podłóg oraz płytek ceramicznych na zróżnicowanych podłożach.

ZASTOSOWANIE

KLEJENIE M.IN.:

- MOZAIK PARKIETOWYCH
- LAMINOWANYCH I PREFABRYKOWANYCH PARKIETÓW
- PARKIETÓW PRZEMYSŁOWYCH
- PŁYT WIÓROWYCH
- DREWNA EGZOTYCZNEGO
- PŁYTEK NA BALKONACH I TARASACH
- PODŁÓG PRZEMYSŁOWYCH

CECHY I KORZYŚCI

- DOSKONAŁA SIŁA WIĄZANIA
- JEDNOSKŁADNIKOWY
- BEZ ZAWARTOŚCI ROZPUSZCZALNIKA I WODY
- ŁATWA APLIKACJA KIELNIĄ
- TRWAŁE ELASTYCZNY :
- STOSOWANY Z SYSTEMAMI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- KLEJ I IZOLACJA PRZECIWWODNA W JEDNYM
- WŁAŚCIWOŚCI TŁUMIENIA DŹWIĘKU

PRZEBIEG APLIKACJI

Wyczyść powierzchnię. Usuń wszelkie tłuste zabrudzenia i inne element mogące negatywnie wpłynąć na przyleganie, jak np. mleczko cementowe. Wypełnij nieregularności powierzchni stosownymi preparatami. Aplikacje na powierzchniach ceramicznych wymagają gruntu

PRIMER CLEAR ALIPHATIC (zalecane) lub zmatowienia powierzchni. Jeśli na powierzchni znajduje się dobrze przylegający stary klej, zagruntuj ją stosując AQUASMART-DUR lub EPOXY RESIN CLEAR. Przed przystąpieniem do klejenia drewnianej podłogi, należy sprawdzić zawartość wilgoci w podłożu (zaleca się maks. 75% wilgotności względnej). Zalecana temperatura aplikacji 10-35°C.

NAKŁADANIE:

Klej nakłada się przy użyciu zębatej pacy. Drewniany parkiet układa się na świeży klej, a następnie dociska i obciąża. Aplikacja co najmniej na 24 godziny przed cyklinowaniem parkietu.

ZUŻYCIE

Stan i rodzaj podłoża może wpłynąć na zużycie

- 1-1.2 kg/m² przy aplikacji pacą zębatą 6mm

- 0.5-0.8 kg/m² przy aplikacji pacą zębatą 3mm

CZYSZCZENIE

Narzędzia i sprzęt czyścić najpierw papierowymi ręcznikami, a następnie SOLVENT-01. Wałki nie nadają się do ponownego użycia.

OPAKOWANIA

15 KG, 600ML

KOLOR

OCHRA

PRZECHOWYWANIE

Minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w przypadku przechowywania w suchym miejscu, w temp. 5-25°C. Po otwarciu należy w całości zużyć bez zbędnej zwłoki.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera lotne łatwopalne rozpuszczalniki. Stosować w dobrze wentylowanych przestrzeniach, w których obowiązuje zakaz palenia, z dala od otwartego ognia.

W przestrzeniach zamkniętych stosować wentylatory i filtry z aktywnym węglem. Pamiętaj, że opary rozpuszczalników są cięższe od powietrza. Karta MSDS (karta charakterystyki substancji niebezpiecznej) jest dostępna na żądanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZED ZWIĄZANIEM (PRZED APLIKACJĄ)

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	METODA TESTOWA	WYNIK
Lepkość (BROOKFIELD)	cP	ASTM D2196-86, @25°C	1000–1500

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	METODA TESTOWA	WYNIK
Ugięcie	–	–	Utrzymuje strukturę po nałożeniu pacą zębatą
Temp. aplikacji	°C	–	5–40
Ciężar właściwy	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, at 20°C	1,25
Suchopylność @25°C & 55% RH	hours	–	~1,5

Po związaniu:

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	METODA TESTOWA	WYNIK
Temp. eksploatacji	°C	–	-40 do 80
Maks. temp. szokowa	°C	–	200
Twardość	Shore A	ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868	>35
Siła rozciągnięcia przy zerwaniu @23°C	N/mm ²	ASTM D412 / EN-ISO-527-3	>4
Wydłużenie w temp. 25°C	%	ASTM D412	>900
Paroprzepuszczalność	gr/m ² /h	ASTM E96 (Water Method)	0,8
Odporność termiczna (100 dni, 80°C)	–	EOTA TR011	Zaliczone

Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Alchimica S.A. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji lub zastosowania produktu, którego te informacje dotyczą.

Alchimica Polska Sp. z o.o. | ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice | tel. (+48) 32 41 102 41 | kontakt@alchimica.com.pl

Skontaktuj się z opiekunem regionu: <https://alchimica.com.pl/kontakt>



HYPERDESMO® ALPHA ALIPHATIC/EE/15-04-2025

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001.