


HYPERDESMO[®]SYSTEM

AQUAFLOOR[®]-TC PROTECT-2K

ALIFATYCZNA POLIURETANOWA POWŁOKA NAWIERZCHNIOWA O SATYNOWYM WYKOŃCZENIU

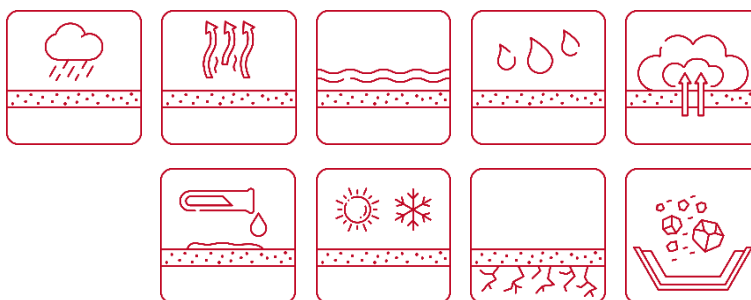

OPIS PRODUKTU

AquaFloor[®] TC Protect-2K to dwuskładnikowa, wodna, alifatyczna powłoka nawierzchniowa o wyjątkowej wydajności w wielu zastosowaniach. AquaFloor[®] TC Protect-2K charakteryzuje się doskonałą odpornością na promieniowanie UV, chemikalia, wodę oraz ścieranie. Produkt można łatwo barwić gotowymi wodnymi pastami pigmentowymi w proporcji 5-10% wagowo, w zależności od wymaganej siły krycia. Aplikacja odbywa się za pomocą wałka, przy zużyciu 150-300 g/m² (w jednej lub dwóch warstwach).

ZASTOSOWANIE

- Powłoka ochronna UV (w wariantcie z pigmentem) do samopoziomujących posadzek poliuretanowych i epoksydowych
- Powłoka ochronna/zamykająca (top coat) w systemach balkonowych, tarasowych, przemysłowych, garażowych i parkingowych
- Ochrona parkietu
- Ochrona mikrocementu i mas samopoziomujących
- Farba przemysłowa

CECHY I KORZYŚCI

- Na bazie wodnej (brak zawartości LZO)
- Łatwe zastosowanie
- Krótki czas wiązania
- Doskonała odporność UV
- Łatwe pigmentowanie standardowymi pastami wodnymi

WYMAGANIA WSTĘPNE

Mieszanie:

Przed użyciem upewnić się, że oba komponenty mają temperaturę pokojową. Dokładnie wymieszać oba składniki.

PRZEBIEG APLIKACJI

Należy unikać nadmiernego wałkowania, aby nie naruszyć nałożonego materiału, ponieważ mogą pojawić się ślady wałka. Materiał schnie stosunkowo szybko, dlatego dodatkowe wałkowanie po pierwszej aplikacji może spowodować defekty powierzchni. Upewnić się, że pierwsza warstwa jest całkowicie sucha przed nałożeniem drugiej warstwy.

METODA APLIKACJI

Aplikacja: Nakładać wałkiem lub natryskiem.

ZUŻYCIE

Minimalne dopuszczalne zużycie: 150-300 g/m².

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu wyczyścić narzędzia w wodzie.

OPAKOWANIA

- 0,8 kg Skł. B + 0,08 kg Skł. A
- 4 kg Skł. B + 0,4 Skł. A

PRZECHOWYWANIE

Może być przechowywany przez co najmniej 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych miejscach i w temperaturze 5-25°C.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki (MSDS) jest dostępna na żądanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	METODA BADAWCZA	WYNIK
Lepkość (Brookfield) Zmieszane składniki A+B	cP	ASTM D2196-86, @ 25 °C	500–800
Ciężar właściwy	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C	1.00–1.10
Wymagana temperatura aplikacji	°C	–	> 5
Test przyspieszonego starzenia QUV (4 godziny UV przy 60 °C [lampy UVB] i 4 godziny kondensacji przy 50 °C)	–	ASTM G53	Zdany (5000 godz.)

Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Alchimica S.A. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji lub zastosowania produktu, którego te informacje dotyczą.

Alchimica Polska Sp. z o.o. | ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice | tel. (+48) 32 41 102 41 | kontakt@alchimica.com.pl

Skontaktuj się z opiekunem regionu: <https://alchimica.com.pl/kontakt>



HYPERDESMO® ALPHA ALIPHATIC/EE/15-04-2025

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001.