


HYPERDESMO[®] SYSTEM

AQUASMART[®]-TC 2K FLOOR PROTECT **JEDNOSKŁADNIKOWA, W PEŁNI ALIFATYCZNA** **PŁYNNNA MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA**

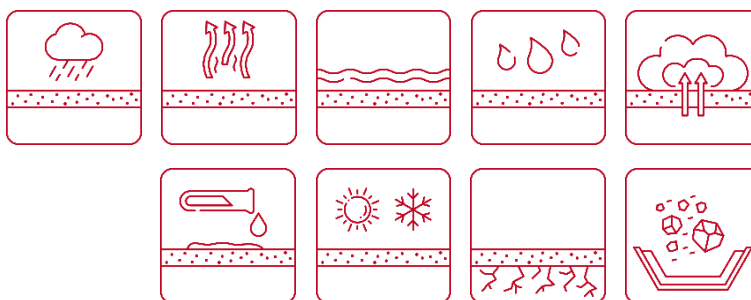

OPIS PRODUKTU

AQUASMART[®] –TC 2K Floor Protect to dwuskładnikowa, oparta na wodzie, alifatyczna powłoka o wyjątkowych właściwościach sprawiających, że produkt jest odpowiedni do wielu zastosowań. Produkt jest rekomendowany do ochrony m.in samorozprężnych posadzek poliuretanowych i epoksydowych.

AQUASMART[®] –TC 2K Floor Protect wykazuje doskonałą odporność UV, chemiczną i fizyczną. Powłoka jest bardzo odporna na zabrudzenia. Może być łatwo barwiona pigmentami wodorozcieńczalnymi w proporcji 5-10% wg masy, w zależności od wymaganego krycia.

Aplikacja wałkiem przy zużyciu 150-300 gr/m².

ZASTOSOWANIE

- Ochronna warstwa UV (pigmentowana) np. do samopoziomujących poliuretanowych i epoksydowych posadzek i membran.
- Warstwa ochronna parkingów samochodowych
- Farba przemysłowa

CECHY I KORZYŚCI

- Oparta na wodzie,
- Łatwa aplikacja,
- Szybkie wiązanie,
- Doskonała odporność UV,
- Łatwe barwienie przy zastosowaniu wodorozpuszczalnych pigmentów,
- Długi czas użycia po otwarciu,
- Doskonałe przyleganie kolejnych warstw.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Wyczyść podłoże np. stosując myjkę wysokociśnieniową. Usuń wszelkie substancje mogące obniżyć siłę wiązania powłoki do podłoża, jak wosk, tłuszcz i inne zabrudzenia.

PRZEBIEG APLIKACJI

Mieszanie:

Użyj wolnoobrotowego (300 rpm) mieszadła. Dodaj drugi składnik kontynuując mieszanie przez kolejnych kilka minut.

Aplikacja:

Aplikacja wałkiem lub natryskiem. Po nałożeniu powłoki unikaj wałkowania, gdyż mogą pozostać ślady. Dodatkowe wałkowanie po powierzchni powłoki, gdy uległa one już częściowemu związaniu, może doprowadzić do uszkodzenia struktury.

Upewnij się przed przystąpieniem do aplikacji kolejnej warstwy, że powłoka uległa całkowitemu związaniu.

METODA APLIKACJI

Aplikacja wałkiem.

ZUŻYCIE

Minimalne zużycie 150 gr/m² w jednej lub dwóch warstwach.

CZYSZCZENIE

Wyczyść narzędzia i wyposażenie przy użyciu wody.

OPAKOWANIA

- 0,96 kg zestaw: 0,16 kg + 0,8 kg
- 4,8 kg zestaw: 0,8kg + 4 kg
- 120 kg zestaw: 20kg + 100 kg

PRZECHOWYWANIE

Minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowuj w suchym miejscu w temp. 5-25 °C.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Karta charakterystyki produktu (MSDS) dostępna na żądanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WŁAŚCIWOŚĆ	JEDNOSTKA	METODA BADAWCZA	SPECYFIKACJA
Zawartość ciał stałych (w wodzie)	%	–	50–60
Lepkość (Brookfield)	cP	ASTM D2196-86, @ 25 °C	2000–4000
Masa właściwa	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C	1
Temperatura aplikacji	°C	–	> 5
QUV Test Przyspieszonego Starzenia (4 h UV, @ 60 °C [Lampy UVB] & 4 h @ 50 °C)	–	ASTM G53	zaliczony (2 000 hours)

Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Alchimica S.A. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji lub zastosowania produktu, którego te informacje dotyczą.

Alchimica Polska Sp. z o.o. | ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice | tel. (+48) 32 41 102 41 | kontakt@alchimica.com.pl

Skontaktuj się z opiekunem regionu: <https://alchimica.com.pl/kontakt>



HYPERDESMO® AQUASmart® –TC 2K Floor Protect /EE/15-04-2025

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001.