


AQUASMART

AQUASMART®-TC 2K ANTI-STAIN

OPARTY NA WODZIE DWUSKŁADNIKOWY IMPREGNAT OPARTY
NA ALIFATYCZNYM POLIURETANIE. OCHRONA

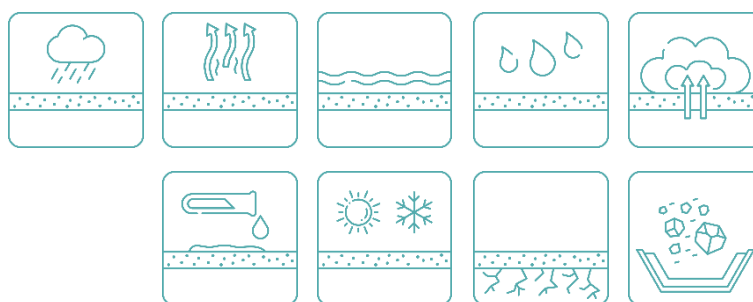

OPIS PRODUKTU

AQUASMART®-TC 2K-Anti Stain jest dwuskładnikową, opartą na wodzie, bezbarwną alifatyczną żywicą poliuretanową, o wysokiej wydajności i zróżnicowanych zastosowaniach.

Produkt jest dedykowany jako ochronny impregnat na samopoziomujące wylewki cementowe /betonowe, betonowe prefabrykaty, inne powierzchnie mineralne. AQUASMART® -TC 2K-Anti Stain nie zmienia koloru podłoża i nie wykazuje żadnych zmian wyglądu w wyniku długotrwałego kontaktu z zalegającą wodą. Powłoka wykazuje ponadto doskonałą odporność na odbarwienia w wyniku długotrwałego kontaktu z: herbatą, kawą, winem itp.

AQUASMART® -TC 2K Anti Stain charakteryzuje się doskonałą odpornością UV, chemiczną, nie absorbuje wody oraz podnosi odporność mechaniczną podłoża. Podlega łatwemu barwieniu przy użyciu standardowych pigmentów wodnych w proporcji 5-10% wg wagi, w zależności od pożądanej siły krycia.

Przeprowadź aplikację zachowując zużycie 150-250 gr/ m² na warstwę. Jeśli przewidywana jest intensywna eksploatacja, wykonaj 2 warstwy.

ZASTOSOWANIE

- Ochrona samopoziomujących wylewek betonowych i cementowych,
- Jako żywica zamykająca na posadzki żywiczne, np. Hyperfloor jak również inne posadzki poliuretanowe i epoksydowe,

- Trwała ochrona powierzchni mineralnych przed penetracją wody i innych substancji.

CECHY I KORZYŚCI

- Produkt oparty na wodzie,
- Łatwa aplikacja,
- Nie brudzi,
- Szybkie wiązanie,
- Doskonała odporność na oddziaływanie UV,
- Łatwe barwienie pigmentami wodnymi,
- Długi czas pracy z produktem po zmieszaniu,
- Doskonała siła związania do powierzchni.

WYMAGANIA WSTĘPNE

Wyczyść starannie powierzchnię, najlepiej stosując myjkę wysokociśnieniową. Usuń wszelkie substancje tłuste lub inne, mogące zakłócić siłę przylegania żywicy.

PRZEBIEG APLIKACJI

Mieszanie składników:

Użyj mieszadła wolnoobrotowego (300 obr./min.). Wymieszaj osobno oba składniki, a następnie je połącz, kontynuując mieszanie przez kilka minut.

Aplikacja:

Po upływie kilku minut od nałożenia powłoki unikaj dalszego wałkowania, gdyż mogą pozostać ślady po wałku. Produkt jest szybkowiązący, w związku z tym nadmierne wałkowanie po kilku minutach od nałożenia warstwy może doprowadzić do uszkodzenia powłoki.

Upewnij się, że pierwsza warstwa filmu jest całkowicie sucha zanim przystąpisz do aplikacji warstwy drugiej.

METODA APLIKACJI

ZUŻYCIE

Minimalne zalecane zużycie całkowite: 150gr/m².

CZYSZCZENIE

Starannie wypłucz narzędzia wodą.

OPAKOWANIA

- zestaw 1,03 kg (0,23+0,8 kg)
- zestaw 3,9 kg (3 kg+0,9 kg)

PRZECHOWYWANIE

Produkt może być przechowywany przez minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. 5-25 °C. Po otwarciu zużyj bez zbędnej zwłoki.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Produkt nie zawiera rozpuszczalników. Karta właściwości substancji niebezpiecznej (MSDS) dostępna na zapytanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Właściwość	Jednostka	Metoda	Wynik
Zawartość ciał stałych (w wodzie)	%	–	40
Ciężar właściwy	g/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20°C	1
Minimalna temperatura aplikacji	°C	–	> 5
Test przyspieszonego starzenia QUV (4 h UV @ 60°C / 4 h COND @ 50°C)	–	ASTM G53	zdany (2 000 godz.)

Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Alchimica S.A. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji lub zastosowania produktu, którego te informacje dotyczą.

Alchimica Polska Sp. z o.o. | ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice | tel. (+48) 32 41 102 41 | kontakt@alchimica.com.pl

Skontaktuj się z opiekunem regionu: <https://alchimica.com.pl/kontakt>



HYPERDESMO® ALPHA ALIPHATIC/EE/15-04-2025

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001.