


HYPERDESMO[®] SYSTEM

PRIMER PVC

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I GRUNTOWANIA MEMBRAN PVC

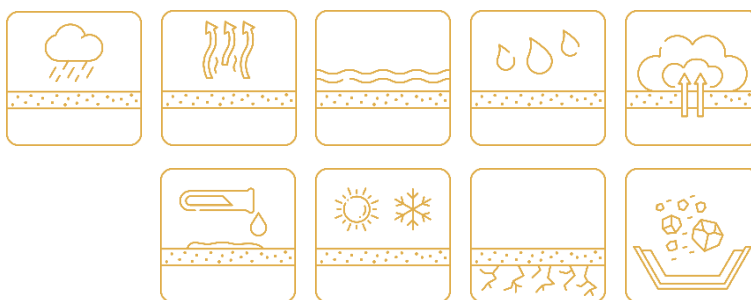

OPIS PRODUKTU

Primer PVC to jednoskładnikowy grunt zaprojektowany do przygotowania powierzchni membran PVC do aplikacji płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo[®].

Aplikacja pędzlem lub wałkiem. Zużycie: 100 gr/m².

ZASTOSOWANIE

- istniejących **membranach dachowych PVC**,
- membranach PVC na balkonach i tarasach,
- powierzchniach PVC przed renowacją lub wykonaniem nowej hydroizolacji systemami HYPERDESMO.

CECHY I KORZYŚCI

- Produkt jednoskładnikowy
- O niskiej lepkości
- Szybkoschnący

PRZEBIEG APLIKACJI

Wyczyść powierzchnię myjką wysokociśnieniową, jeśli to możliwe. Usuń olej, tłuszcz i inne zanieczyszczenia.

Temperatura aplikacji wynosi minimum 5°C (powietrza oraz powierzchni). Powierzchnia starej membrany PVC musi być sucha, ponadto jej temperatura musi być co najmniej o 3°C powyżej temp. punktu rosy. Jeśli temperatura powierzchni jest równa lub niższa od temperatury punktu rosy, istnieje prawdopodobieństwo, że wilgoć znacząco obniży siłę wiązania do powierzchni i zaburzy proces schnięcia.

ZUŻYCIE

Zużycie: 100 ml/m².

CZYSZCZENIE

Narzędzia i sprzęt czyścić najpierw papierowymi ręcznikami, a następnie SOLVENT-01. Wałki nie nadają się do ponownego użycia.

OPAKOWANIA

1 Lt, 5 Lt, 20Lt.

PRZECHOWYWANIE

Czas składowania wynosi minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowuj w suchym miejscu w temp. 5-25oC. Po otwarciu należy produkt zużyć bezzwłocznie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera łatwo ulatniające substancje. Stosuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia. Całkowity zakaz palenia w sąsiedztwie miejsca pracy z produktem. Karta MSDS dostępna na żądanie. Pamiętaj, że opary są cięższe od powietrza!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W postaci płynnej (przed aplikacją):

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	METODA	WYNIK
Lepkość (Brookfield)	cP	ASTM D2196-86, @ 25 st. C	50–150
Ciężar właściwy	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 st. C	0.8–0.9

Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Alchimica S.A. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji lub zastosowania produktu, którego te informacje dotyczą.

Alchimica Polska Sp. z o.o. | ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice | tel. (+48) 32 41 102 41 | kontakt@alchimica.com.pl

Skontaktuj się z opiekunem regionu: <https://alchimica.com.pl/kontakt>



HYPERDESMO® PRIMER PVC /EE/15-04-2025

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001.