


HYPERDESMO[®] SYSTEM

PRIMER TPO

ŚRODEK CZYSZCZĄCY I GRUNTUJĄCY ELASTYCZNE MEMBRANY POLIOLEFINOWE (TPO/FPO)

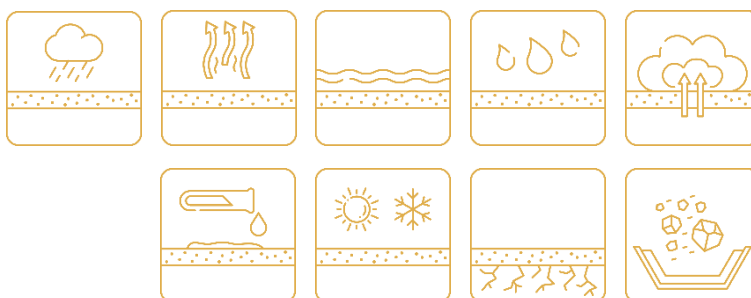

OPIS PRODUKTU

Primer TPO jest produktem jednoskładnikowym, zaprojektowanym do czyszczenia i gruntowania istniejących membran TPO/FPO przed aplikacją płynnych membran poliuretanowych Hyperdesmo[®]. Aplikuj pędzlem lub wałkiem przy zużyciu: 100 gr/m².

ZASTOSOWANIE

- istniejących **membranach dachowych TPO/FPO**,
- powierzchniach z membran poliolefinowych przeznaczonych do **renowacji lub reprofilacji**,
- podłożach TPO/FPO przed aplikacją systemów **HYPERDESMO**.

CECHY I KORZYŚCI

- Produkt jednoskładnikowy
- Ciecz o niskiej lepkości
- Bardzo szybki proces schnięcia

WYMAGANIA WSTĘPNE

Wyczyść powierzchnię myjką wysokociśnieniową, jeśli to możliwe. Usuń olej, tłuszcz i inne zanieczyszczenia. Temperatura aplikacji wynosi minimum 5°C (powietrza oraz powierzchni). Powierzchnia starej membrany PVC musi być sucha, ponadto jej temperatura musi być co najmniej o 3°C powyżej temp. punktu rosy. Jeśli temperatura powierzchni jest równa lub niższa od temperatury punktu rosy, istnieje prawdopodobieństwo, że wilgoć znacząco obniży siłę wiązania do powierzchni i zaburzy proces schnięcia.

PRZEBIEG APLIKACJI

Aplikacja wałkiem lub pędzlem przy zużyciu 100 gr/m². Płynna membrana Hyperdesmo może być naniesiona po upływie 15-30 minut (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza). Wyczyść narzędzia ręcznikami papierowymi a następnie rozpuszczalnikiem SOLVENT-01 lub czystym ksylenem. Wałki nie będą zdatne poliuretanowymi.

METODA APLIKACJI

Aplikacja wałkiem lub pędzlem.

ZUŻYCIE

50–100 ml/m².

CZYSZCZENIE

Narzędzia i sprzęt czyścić najpierw papierowymi ręcznikami, a następnie SOLVENT-01. Wałki nie nadają się do ponownego użycia.

OPAKOWANIA

1 LT, 5 LT, 20LT.

PRZECHOWYWANIE

Czas składowania wynosi minimum 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowuj w suchym miejscu w temp. 5-25oC. Po otwarciu należy produkt zużyć bezzwłocznie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zawiera łatwo ulatniające substancje. Stosuj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia. Całkowity zakaz palenia w sąsiedztwie miejsca pracy z produktem. Karta MSDS dostępna na żądanie. Pamiętaj, że opary są cięższe od powietrza!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W POSTACI PŁYNNEJ (PRZED APLIKACJĄ):

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKA	METODA	WYNIK
LEPKOŚĆ (BROOKFIELD)	CP	ASTM D2196-86, @ 25 ST. C	150-300
CIEŻAR WŁAŚCIWY	GR/CM3	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 ST. C	0.8-0.9

Żadna z naszych instrukcji lub specyfikacji, opublikowana w formie pisemnej lub innej, nie jest dokumentem prawnie wiążącym, zarówno w ujęciu ogólnym jak i w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich, ani też nie zwalnia zainteresowanych osób z obowiązku przeprowadzenia właściwych prób w celu stwierdzenia przydatności produktu. Alchimica S.A. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszych informacji lub zastosowania produktu, którego te informacje dotyczą.

Alchimica Polska Sp. z o.o. | ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice | tel. (+48) 32 41 102 41 | kontakt@alchimica.com.pl

Skontaktuj się z opiekunem regionu: <https://alchimica.com.pl/kontakt>



HYPERDESMO® PRIMER TPO/EE/15-04-2025

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001.